


多翼式風機系列

SSD系列

功能特點

- 單、三相鼠籠式异步電機與鋁合金葉輪、蝸殼組合成整體的離心風機。
- 體積小、重量輕、風量大、風壓強、運轉平穩、噪音低。
- 結構合理，美觀大方，堅固耐用。
- 使用維護和安裝方便、效率高。
- 可用于地面各種自動裝置、電子設備的強迫通風散熱，同時可用于室內管道除塵、環境保護和控制污染、乾燥、冷暖房送風排風等。

產品結構圖

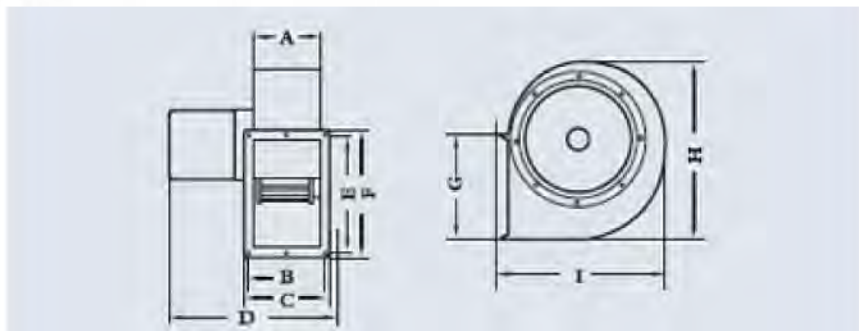

外形安裝尺寸

注：可定做隔熱，耐高溫180℃。

型號 Type	規格 (m/m) size	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SSD75	220V 25W	50	62	6A76	115	65	80	52	125	115
SSD100	220V 40W/60W	62/75	82/95	100/115	126/140	76	94	60	160	150
SSD125	220V 90W	70	95	120	200	95	120	80	215	200
SSD150	220V/380V 200W/200W	95	105	130	230	105	130	80	215	265
SSD160	220V/380V 200W/200W	95	112	130	320	136	156	113	290	335
SSD190	220V/380V 150W/120W	115	141	165	380	168	195	140	400	400
SSD230	220V/380V 1100W/270W	140	170	195	400	200	230	170	500	450
SSD250	220V/380V 750W/2200W	135	168	191	411	238	263	263	510	450
SSD300	220V/380V 1500W/1600W	200	224	246	512	300	314	260	650	450

產品性能參數

型式 Model	電壓 Voltage	相數 Phase	功率 (W) Frequency	風壓 (Pa) Rated Air	轉速 (R/min)	風量 (m ³ /h) Air Flow
SSD75	220	Singlc-phase	25	110/95	2800	110/140
SSD100	380	Singlc-phase	45	160/140	2800	300/270
SSD125	380	Singlc-phase	90	350/310	2800	410/360
SSD150	220	Singlc-phase	200	590/520	2800	1050/800
SSD150	380	three-phase	200	590/520	2800	1050/800
SSD160	220	Singlc-phase	250	950/700	2800	830/1100
SSD160	380	three-phase	250	950/700	2800	830/1100
SSD190	220/380	Singlc/three-phase	750	850/780	2800	2300/2100
SSD190	220/380	Singlc/three-phase	120	290/210	1400	1100/900
SSD230	220/380	Singlc/three-phase	1500	1250/1000	2800	4500/4000
SSD230	220/380	Singlc/three-phase	370	360/310	1400	2530/2300
SSD250	220/380	Singlc/three-phase	2200	1280/1500	2800	6350/4300
SSD250	220/380	Singlc/three-phase	750	460/375	1400	2500/2900
SSD300	220	Singlc-phase	1500	510/550	1400	4500/4100
SSD300	380	three-phase	1500	510/550	1400	1500/4100